

Woningentree



Slot: KfV meerpuntssluiting type AS 2502

Uitvoering: sleutelbediend: Yes weerstandsklasse 2: Yes
greepsluiting: No

Scharnieren: 3 AXA scharnieren 3,5 x 3,5" type 1647-09-23



Code: DIBA

Formaat A4

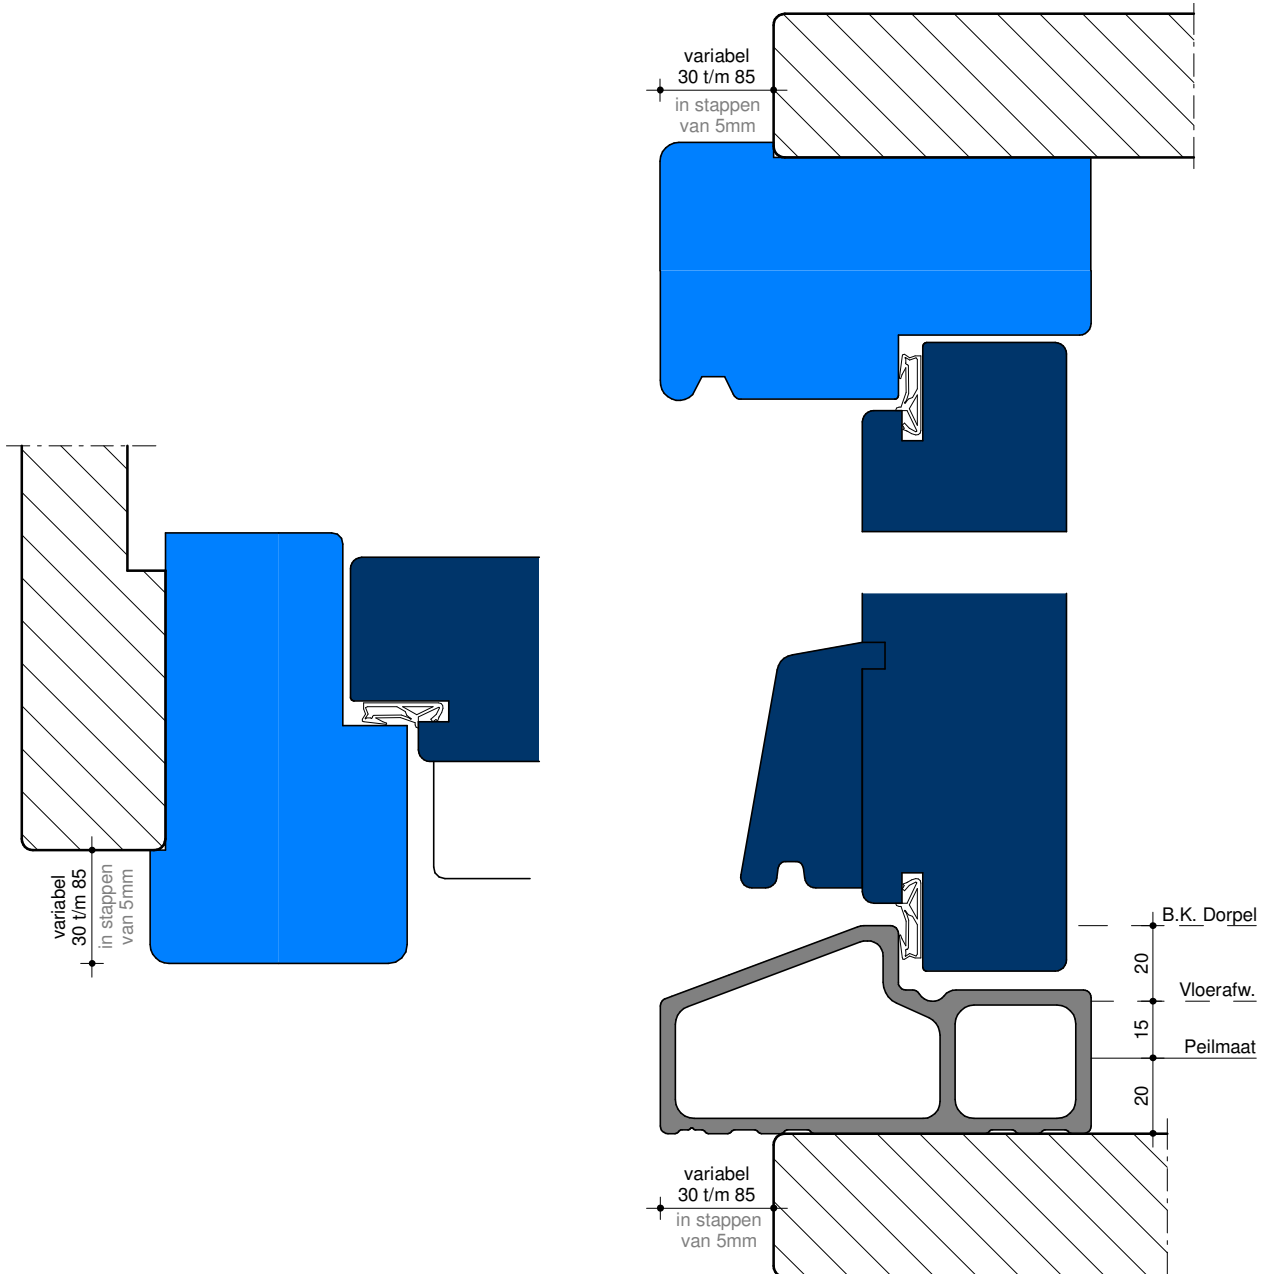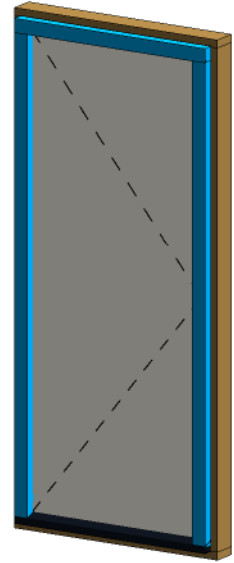

Terrasdeur buitendraaiend

Slot:	KFV meerpuntssluiting type AS 4900	
Uitvoering:	sleutelbediend: No	weerstandsklasse 2: Yes
	greepsluiting: No	
Scharnieren:	3 AXA scharnieren 3,5 x 3,5" type 1647-09-23	
Code:	DUAA	
Formaat	A4	

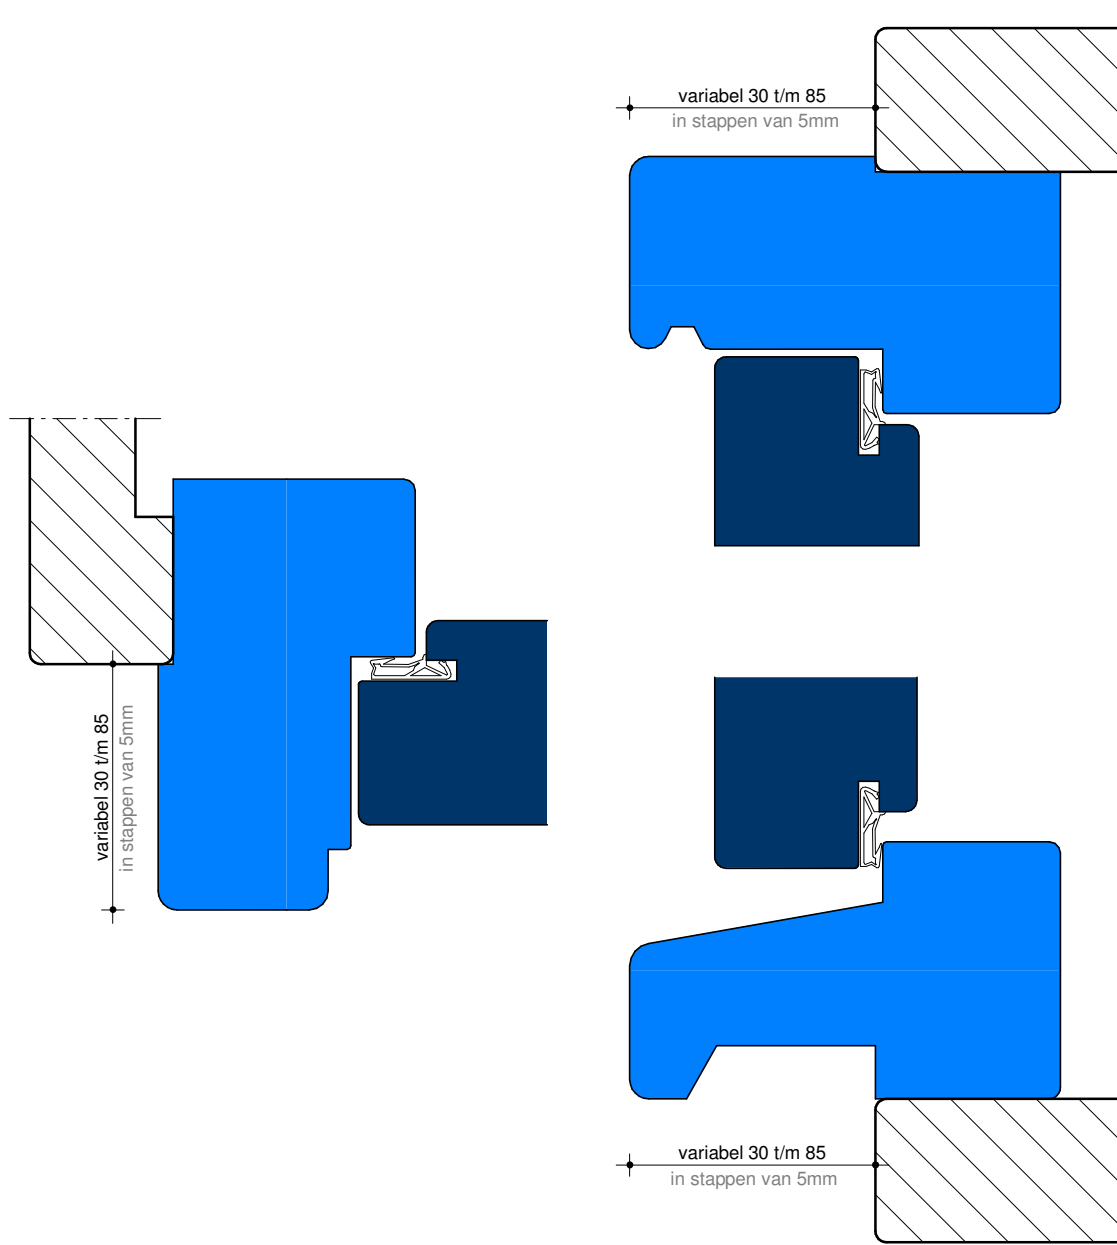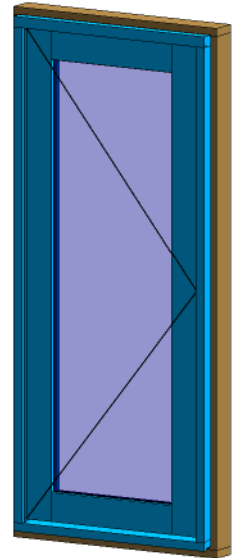

Terrasdeur buitendraaiend



Slot: KfV meerpuntssluiting type AS 4900

Uitvoering: sleutelbediend: No weerstandsklasse 2: Yes
greepsluiting: No

Scharnieren: 3 AXA scharnieren 3,5 x 3,5" type 1647-09-23



Code: DUBA

Formaat: A4

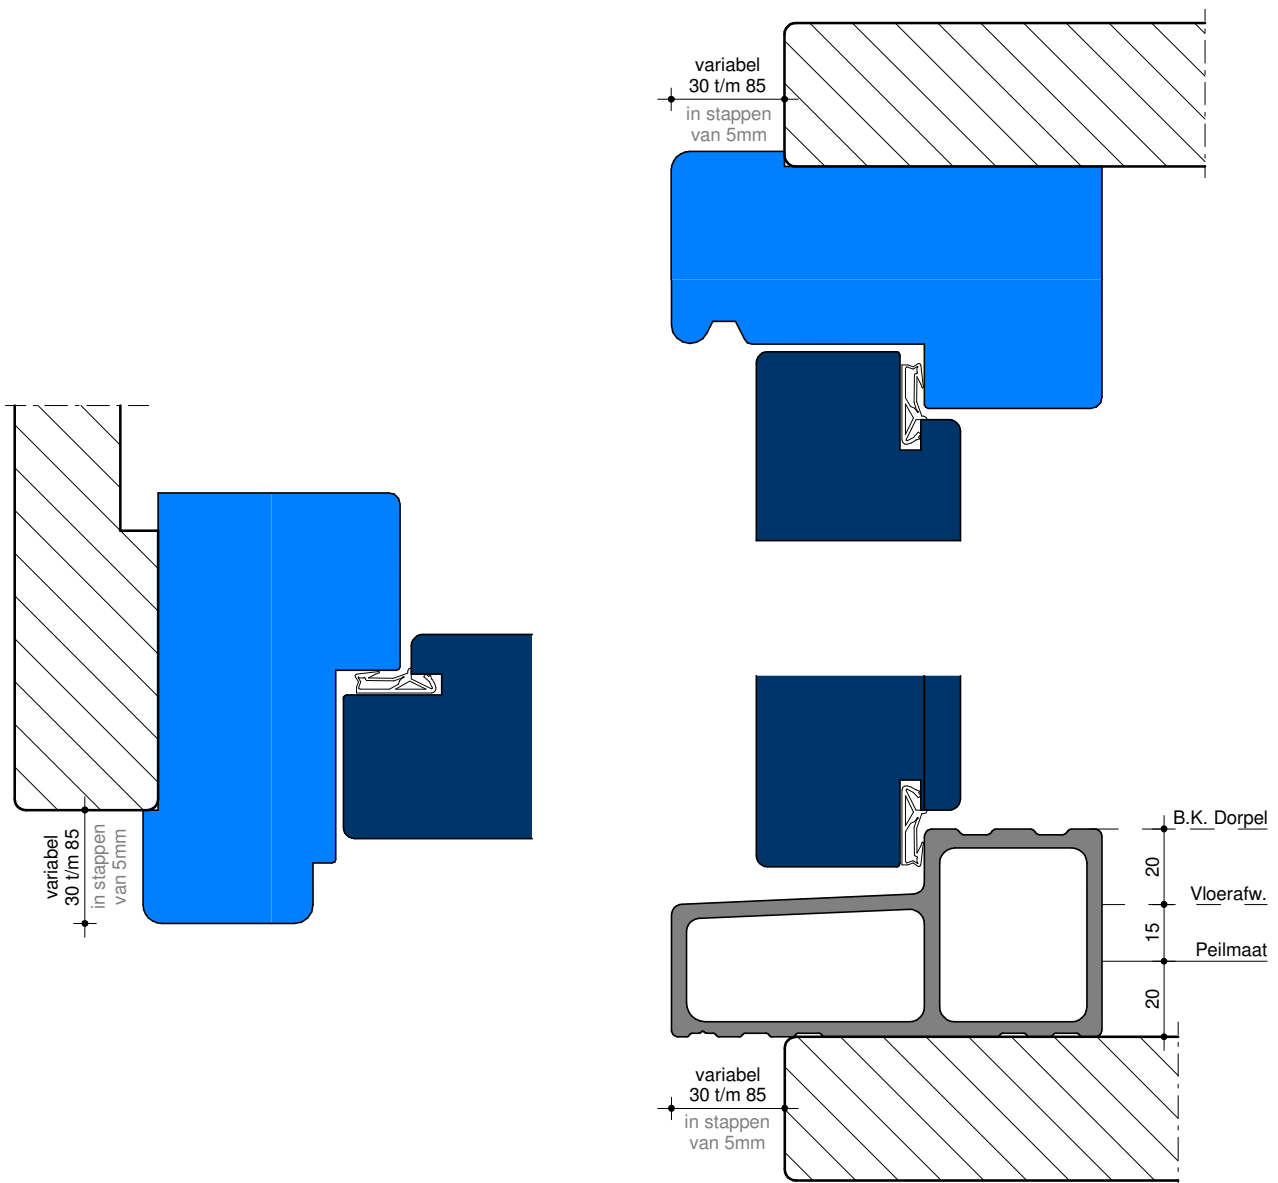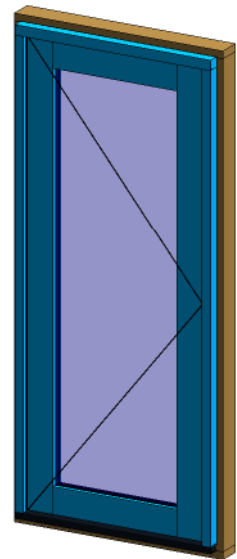



Terrasdeur buitendraaiend (stolp)

Slot:	KFV meerpuntsluiting type AS 4900 KFV sluitlijst
Uitvoering:	sleutelbediend: No weerstandsklasse 2: Yes greepsluiting: No
Scharnieren:	6 AXA scharnieren 3,5 x 3,5" type 1647-09-23
Code:	EUBA
Formaat	A4

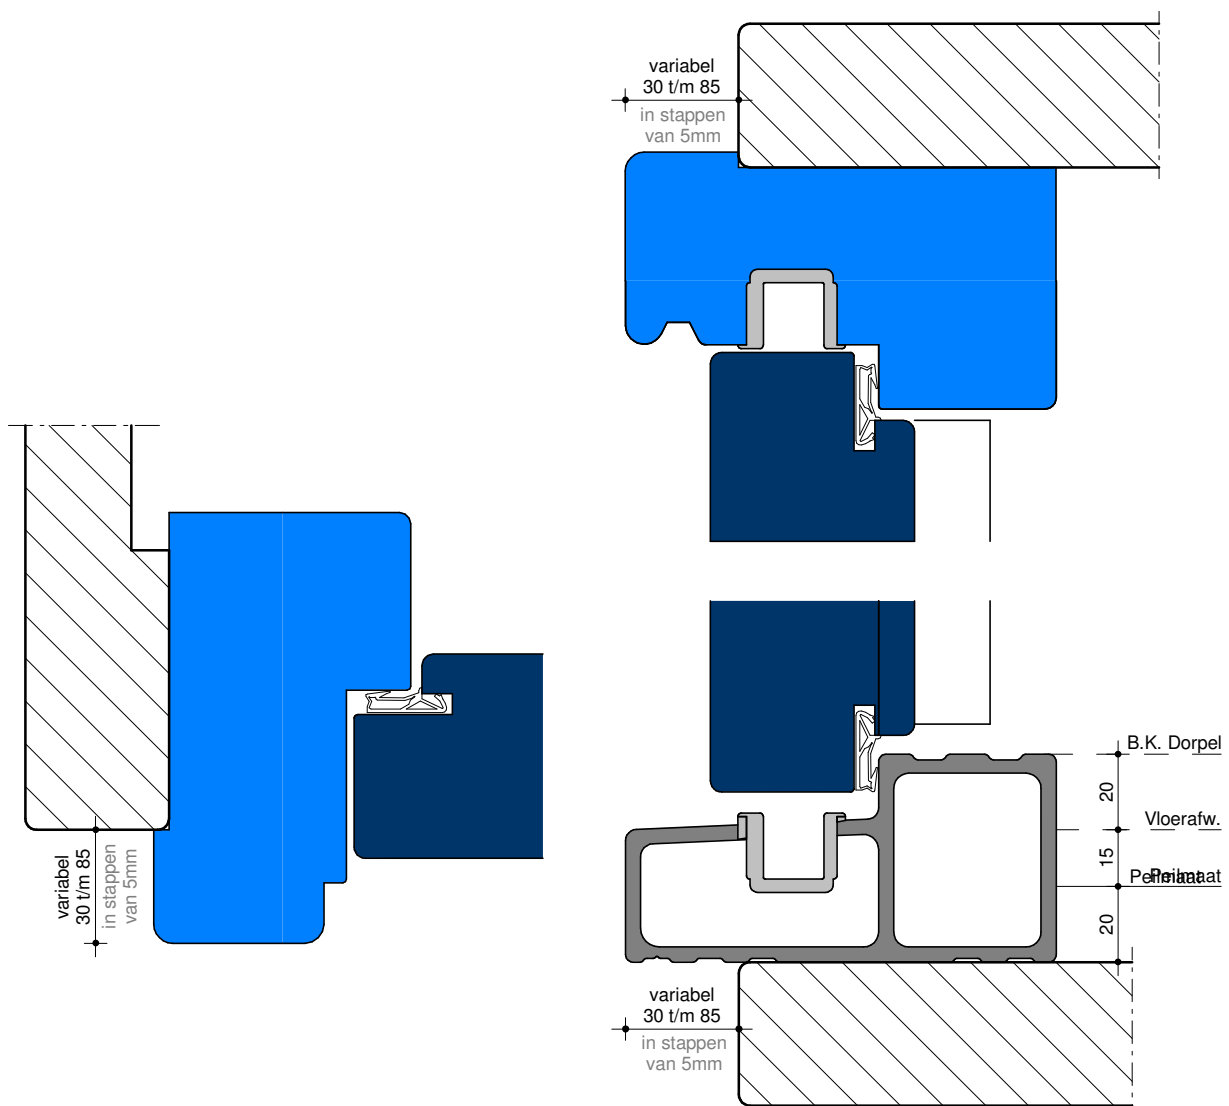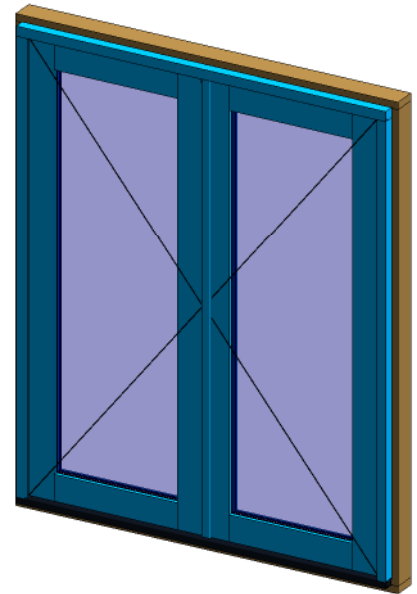



Binnenbeglazing op peilhoogte

Slot:	n.v.t.	
Uitvoering:	sleutelbediend: No greepsluiting: No	weerstandsklasse 2: Yes
Scharnieren:	n.v.t.	
Code:	GIAC	
Formaat	A4	

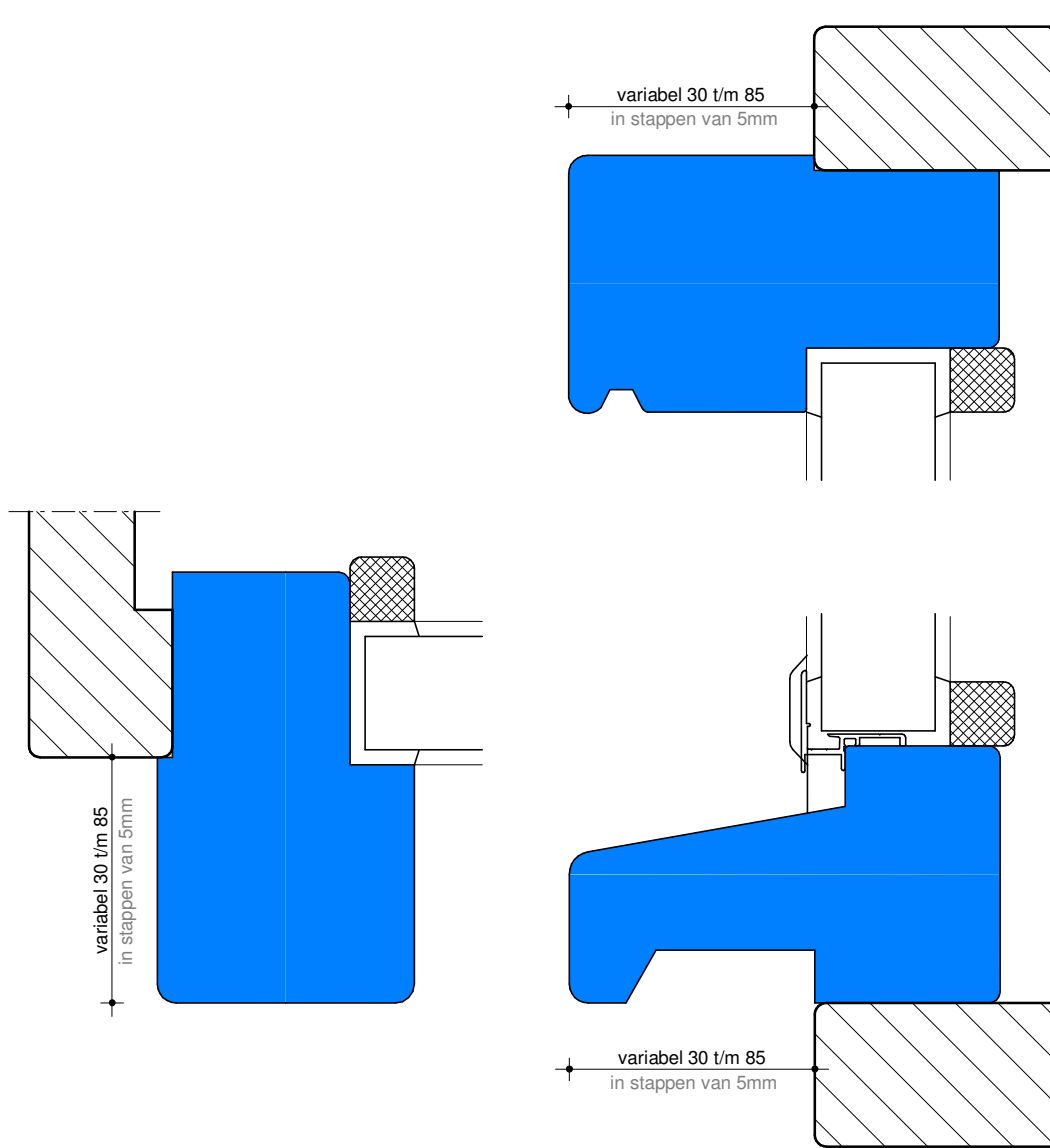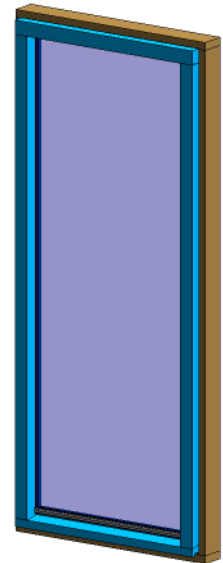

Binnenbeglazing op peilhoogte

Slot:	n.v.t.	
Uitvoering:	sleutelbediend: No	weerstandsklasse 2: Yes
	greepsluiting: No	
Scharnieren:	n.v.t.	
Code:	GIBC	
Formaat	A4	

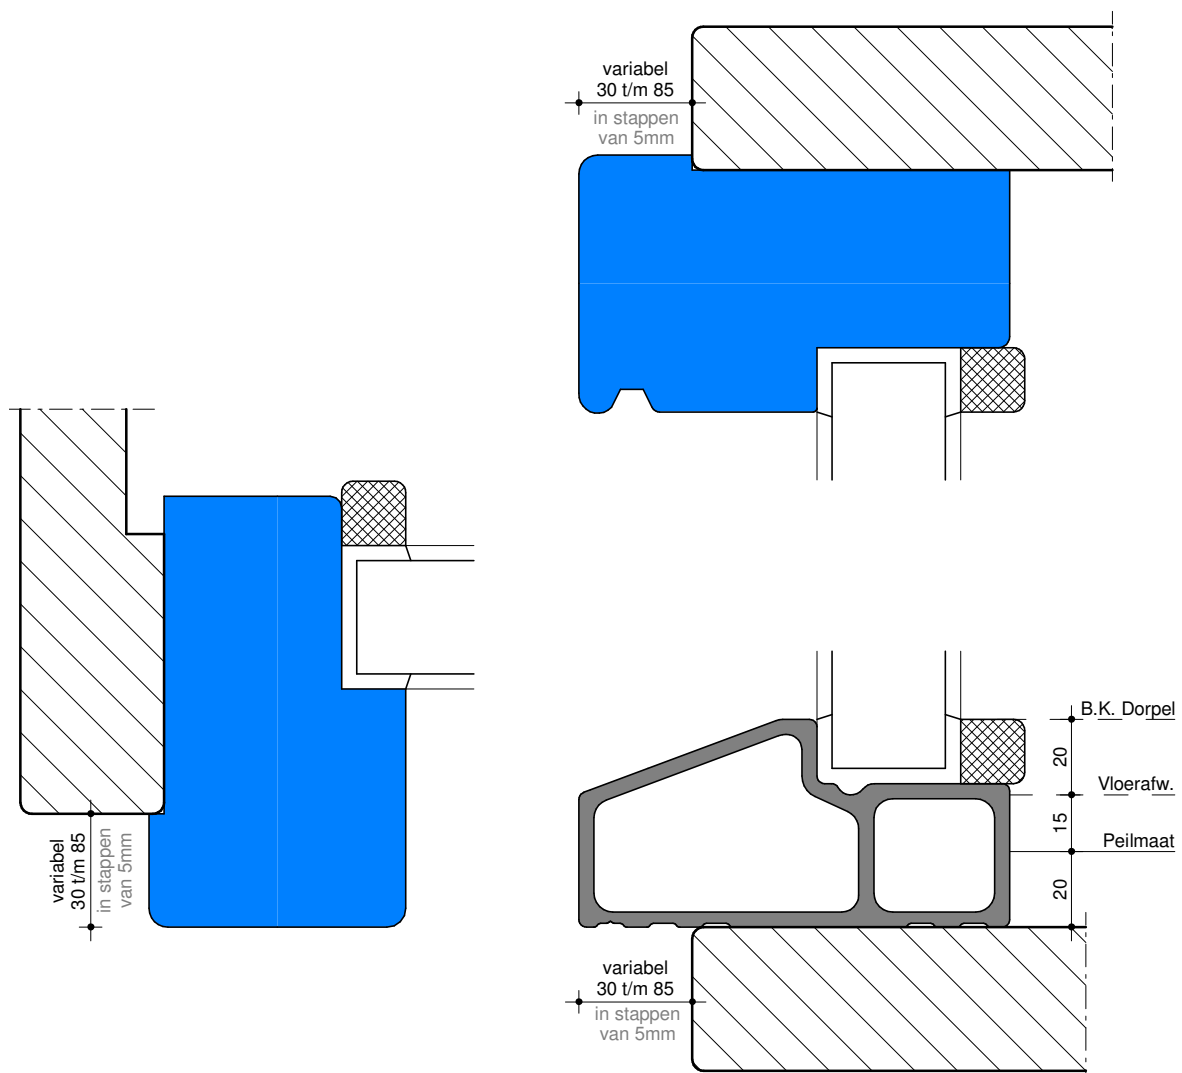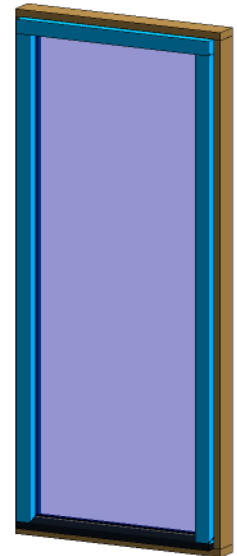

Buitenbeglazing op peilhoogte



Slot: n.v.t.

Uitvoering: sleutelbediend: No weerstandsklasse 2: Yes
greepsluiting: No

Scharnieren: n.v.t.





Code: GUAA

Formaat A4

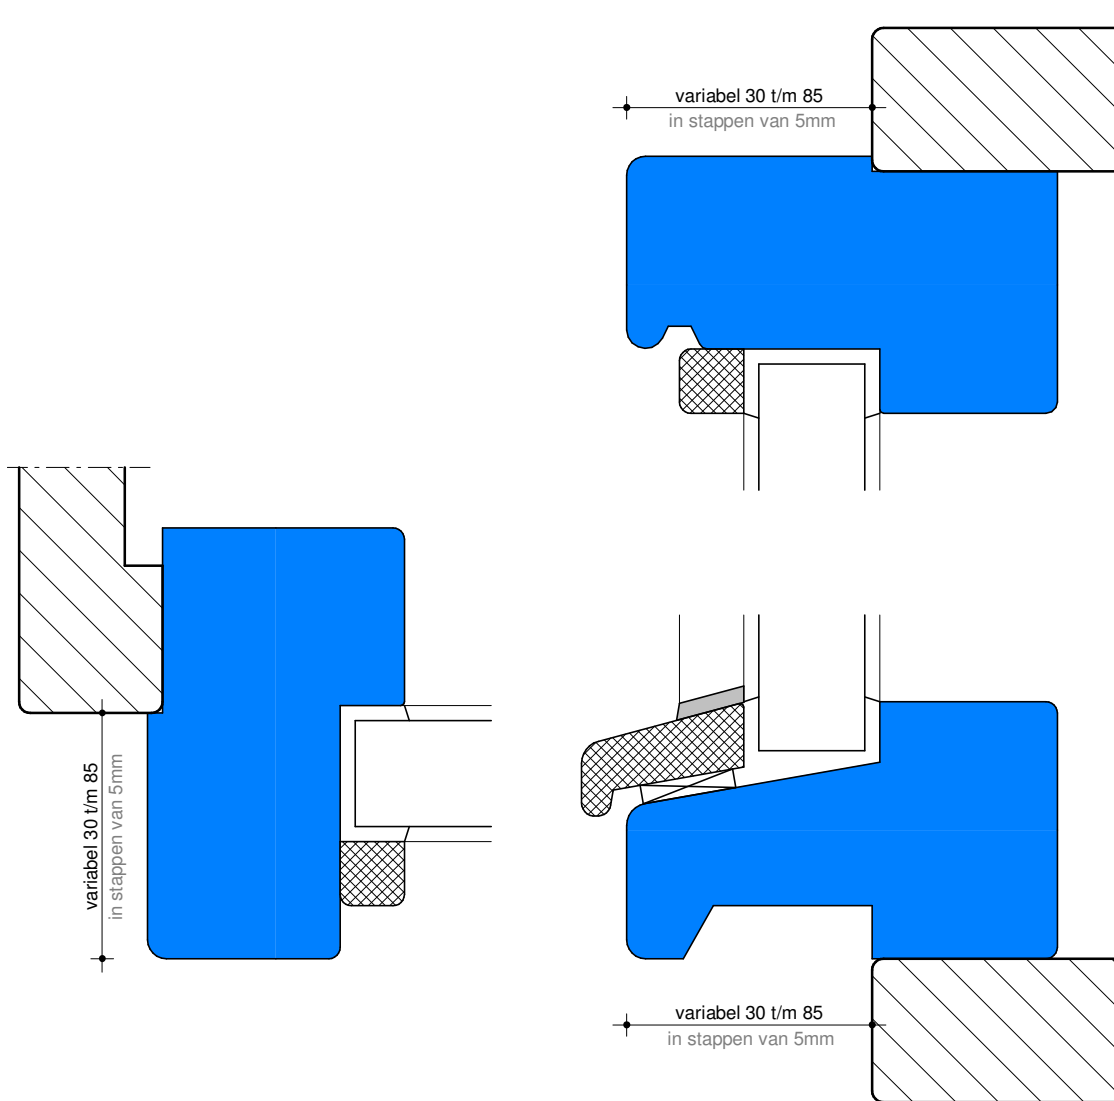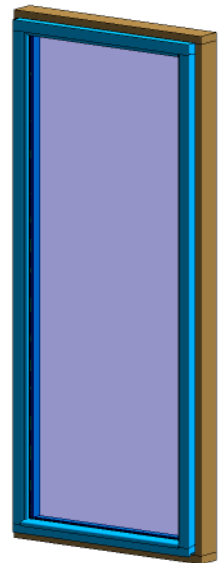

Buitenbeglazing op peilhoogte

Slot:	n.v.t.	
Uitvoering:	sleutelbediend: No greepsluiting: No	weerstandsklasse 2: Yes
Scharnieren:	n.v.t.	
Code:	GUBA	
Formaat	A4	

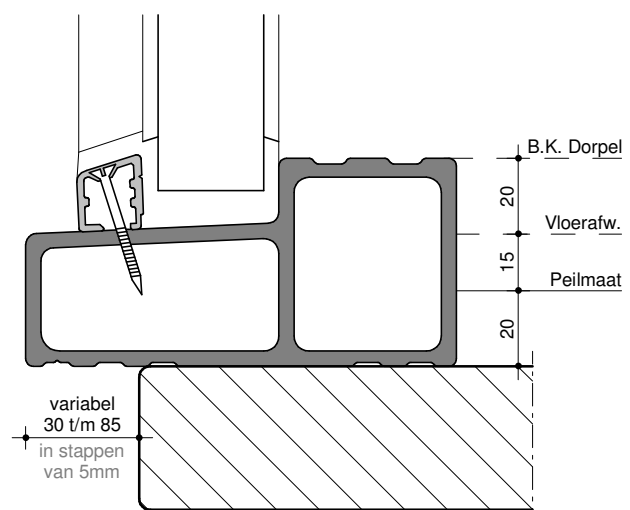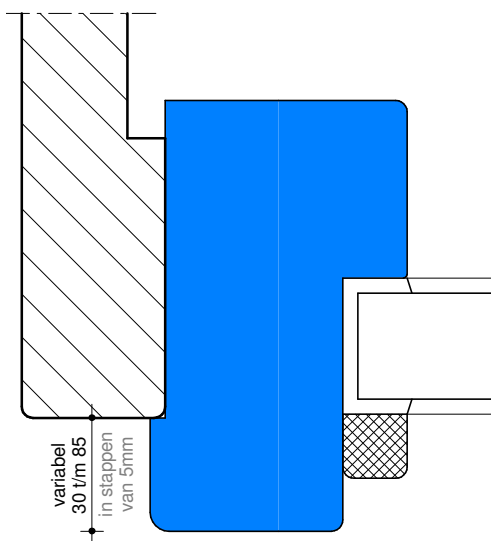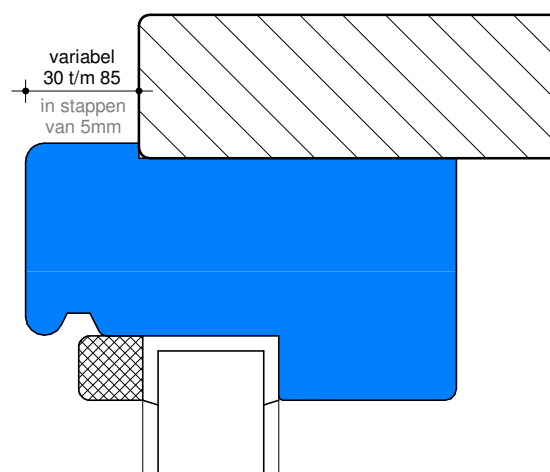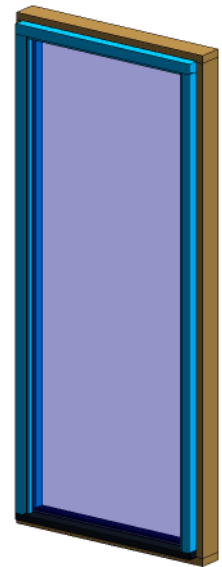

Hefschuifpui







Slot: GU 937 se schema, A, krukbediening binnenzijde
Tot 300 kg

Uitvoering: sleutelbediend: No weerstandsklasse 2: Yes
greepsluiting: Yes

Scharnieren: n.v.t.



Code: HSBA

Formaat: A4

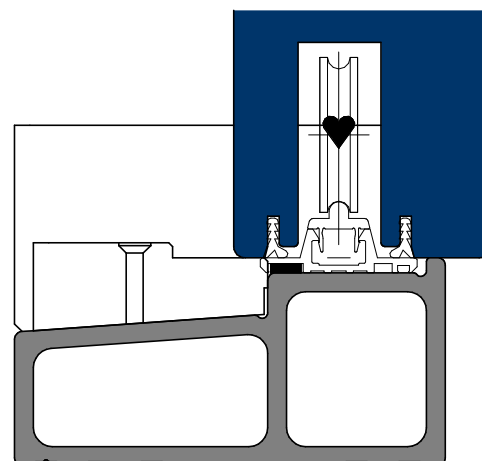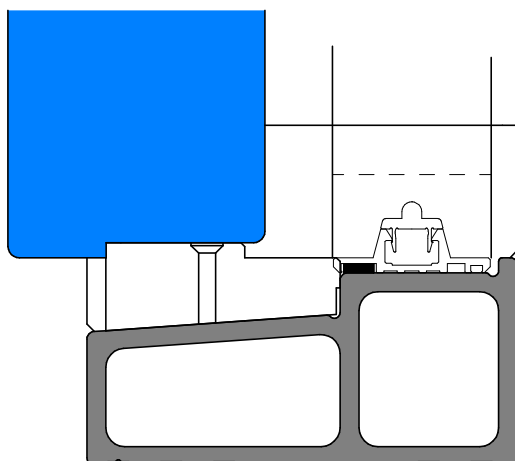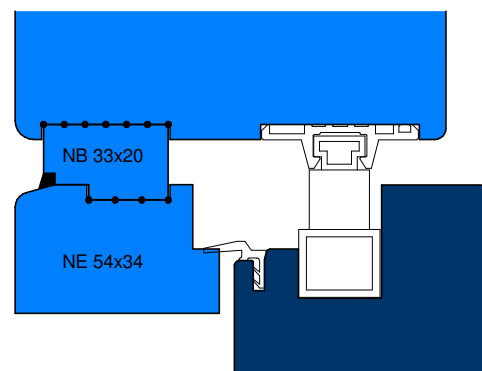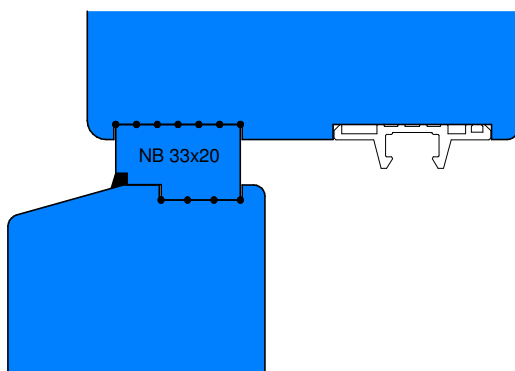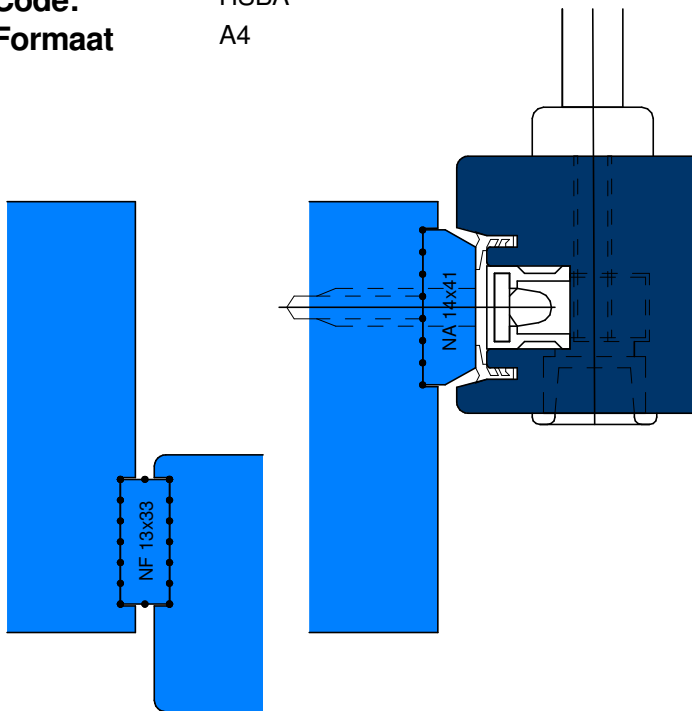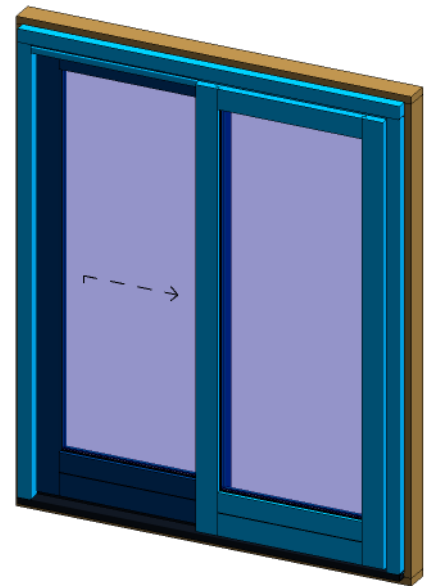



Paneel in binnensponning op peilhoogte

Slot:	n.v.t.	
Uitvoering:	sleutelbediend: No greepsluiting: No	weerstandsklasse 2: Yes
Scharnieren:	n.v.t.	
Code:	P23B	
Formaat	A4	

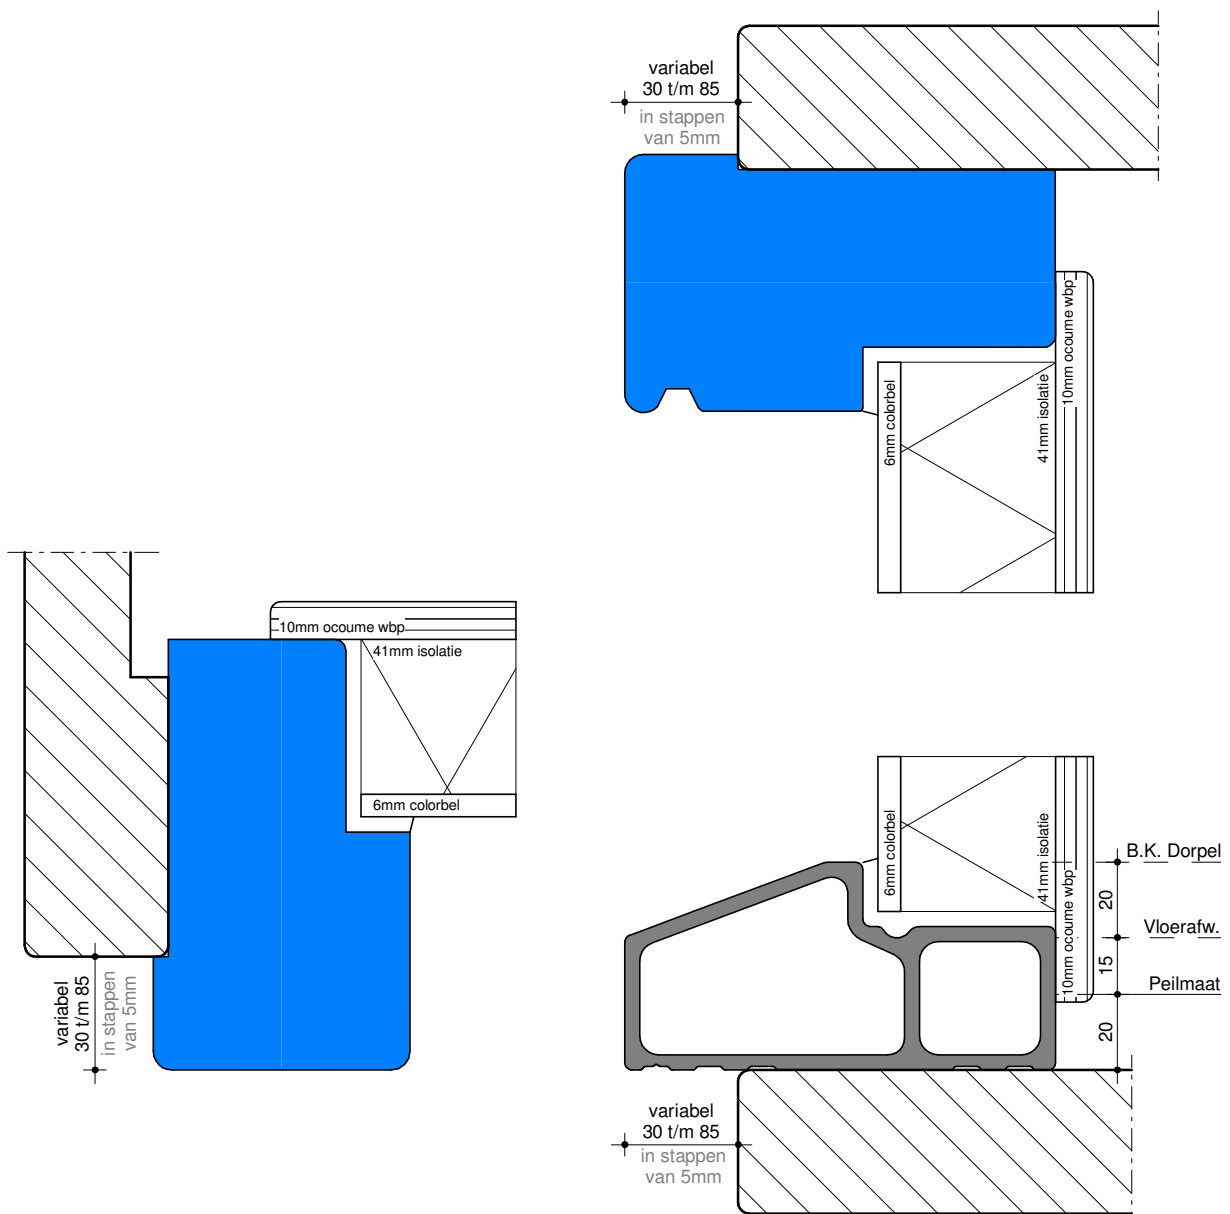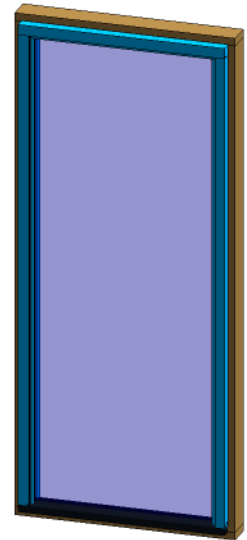

Paneel in buitensponning op peilhoogte

Slot:	n.v.t.	
Uitvoering:	sleutelbediend: No	weerstandsklasse 2: Yes
	greepsluiting: No	
Scharnieren:	n.v.t.	
Code:	P31B	
Formaat	A4	

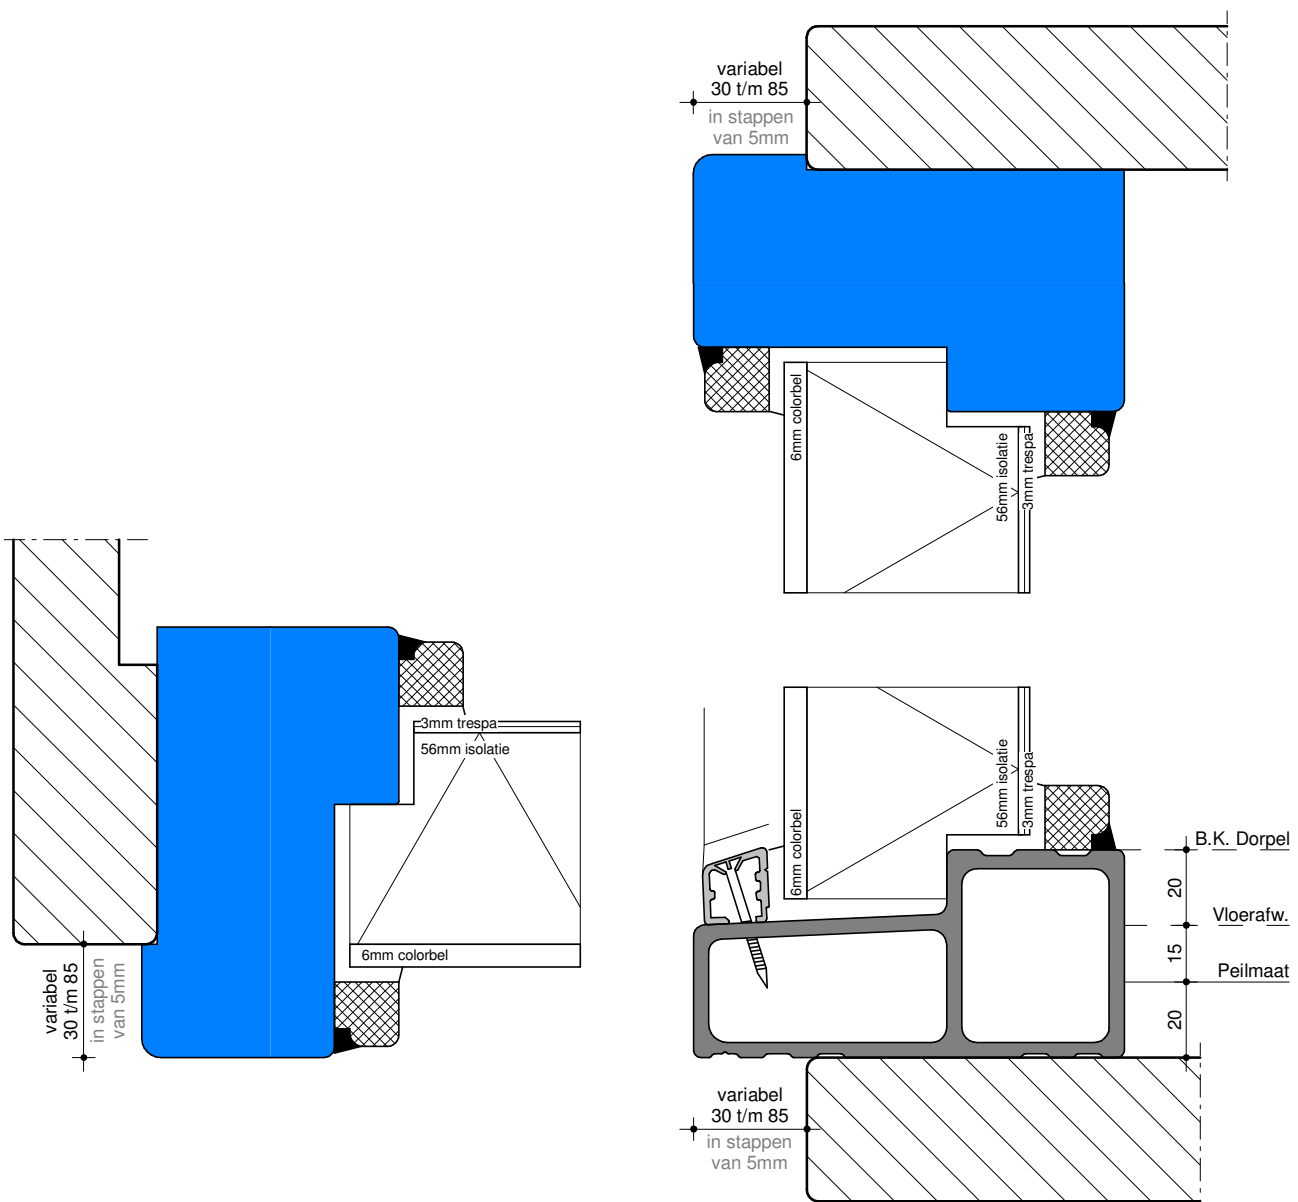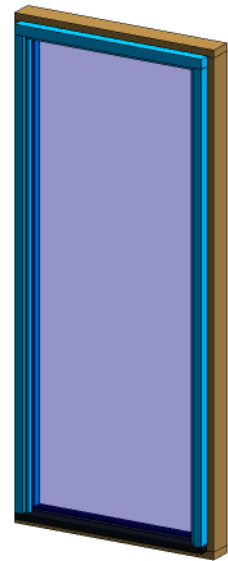

Paneel binnensponning





Slot:

Uitvoering: sleutelbediend: No weerstandsklasse 2: Yes
greepsluiting: No

Scharnieren:

Code: Q01Aa

Formaat: A4

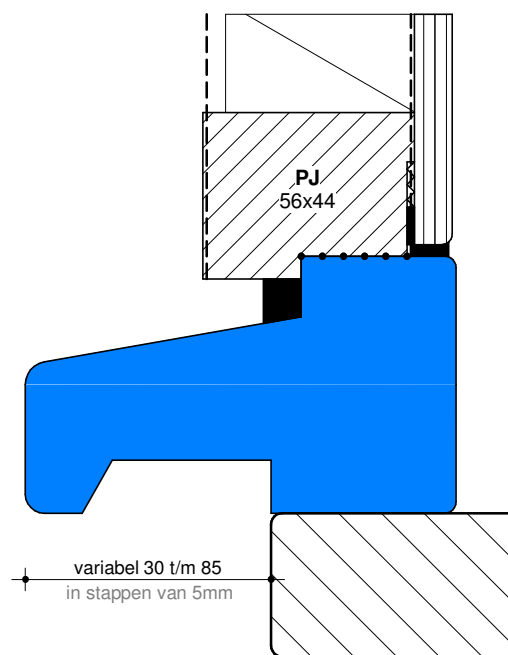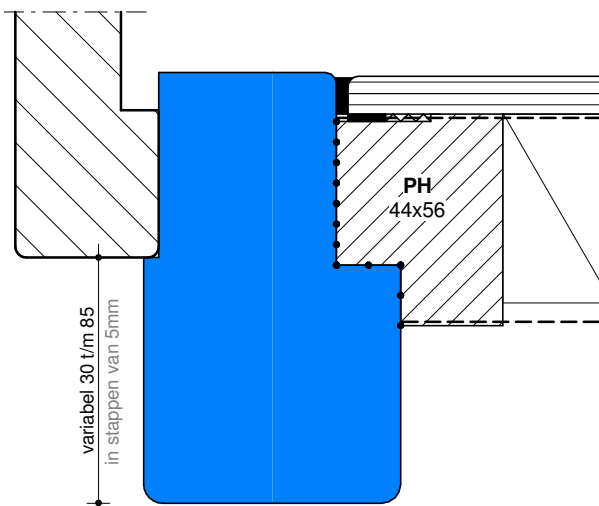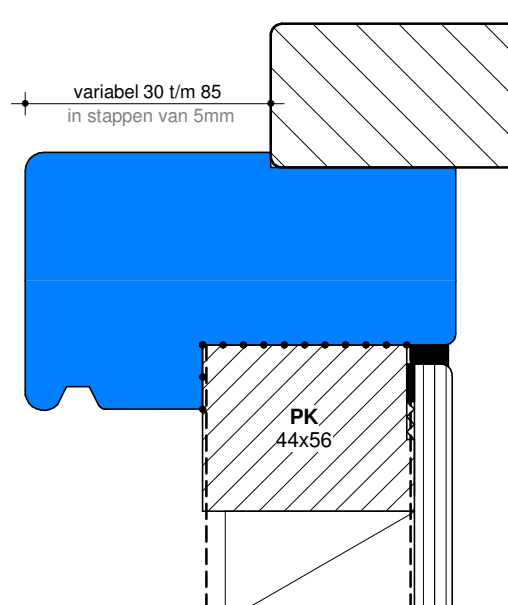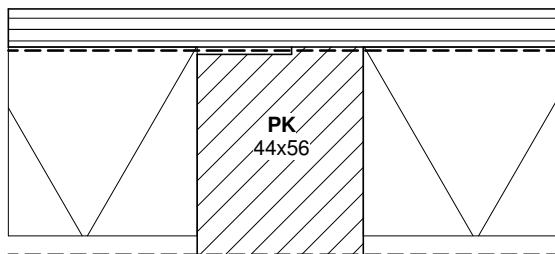

Paneel binnensponning


Slot:

Uitvoering: sleutelbediend: No weerstandsklasse 2: Yes
greepsluiting: No

Scharnieren:

Code: Q02Aa

Formaat A4

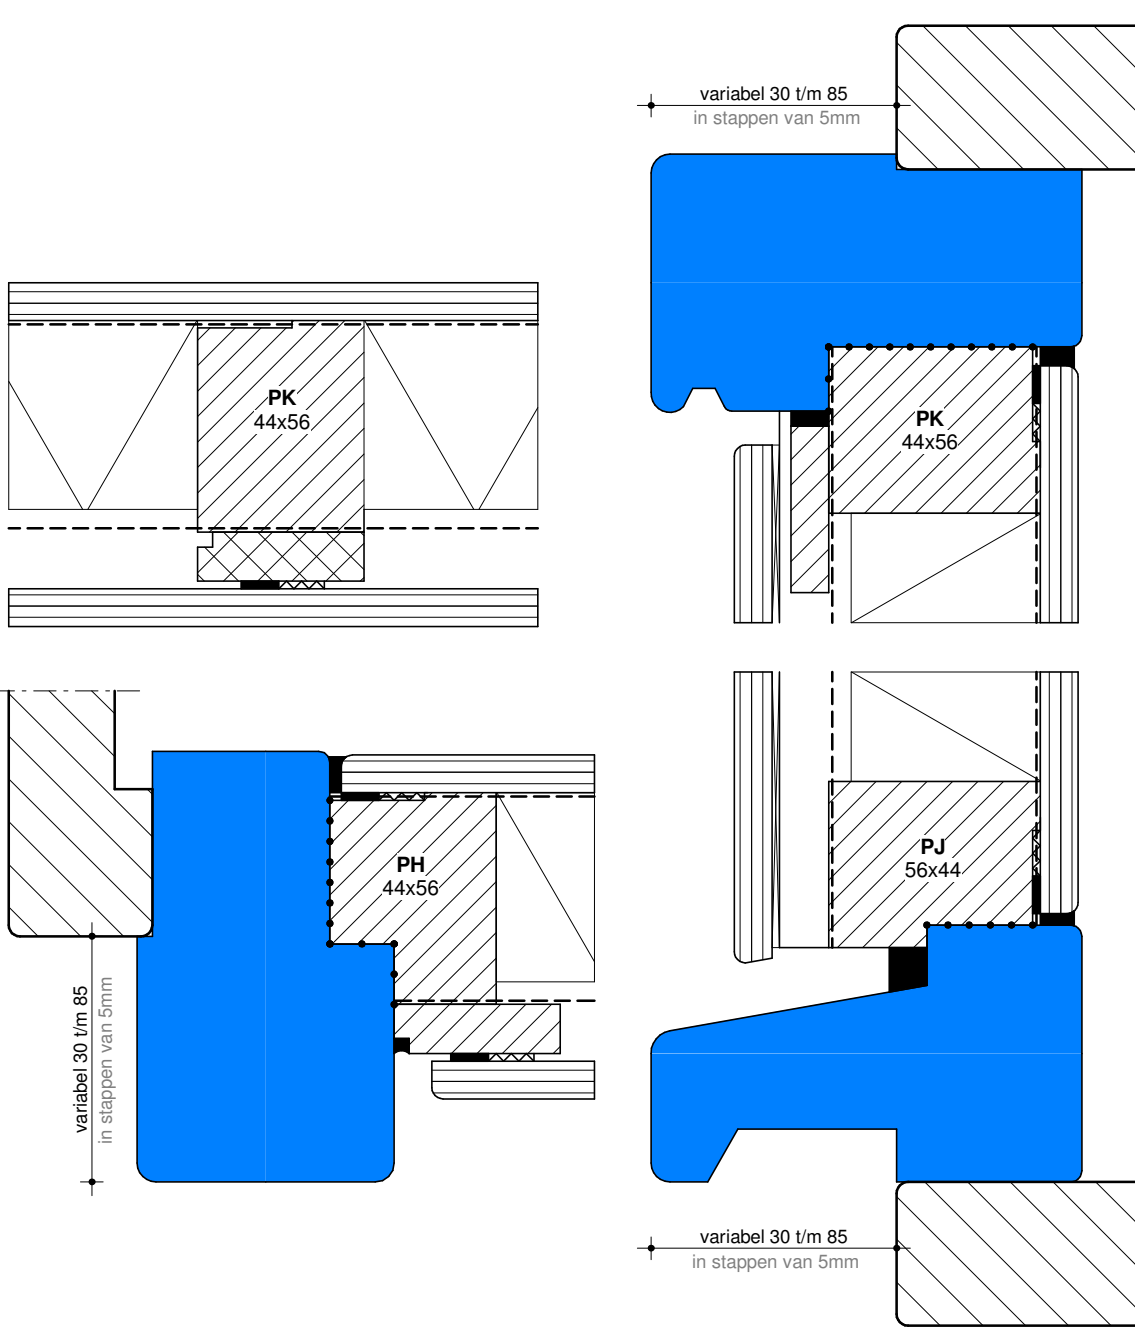

Terrasdeur binnendraaiend



Slot: GU draaikiepraam garnituur Uni-Jet S/12 se

Uitvoering: sleutelbediend: No weerstandsklasse 2: Yes
greepsluiting: No

Scharnieren: GU opdek



Code: RDAA

Formaat: A4

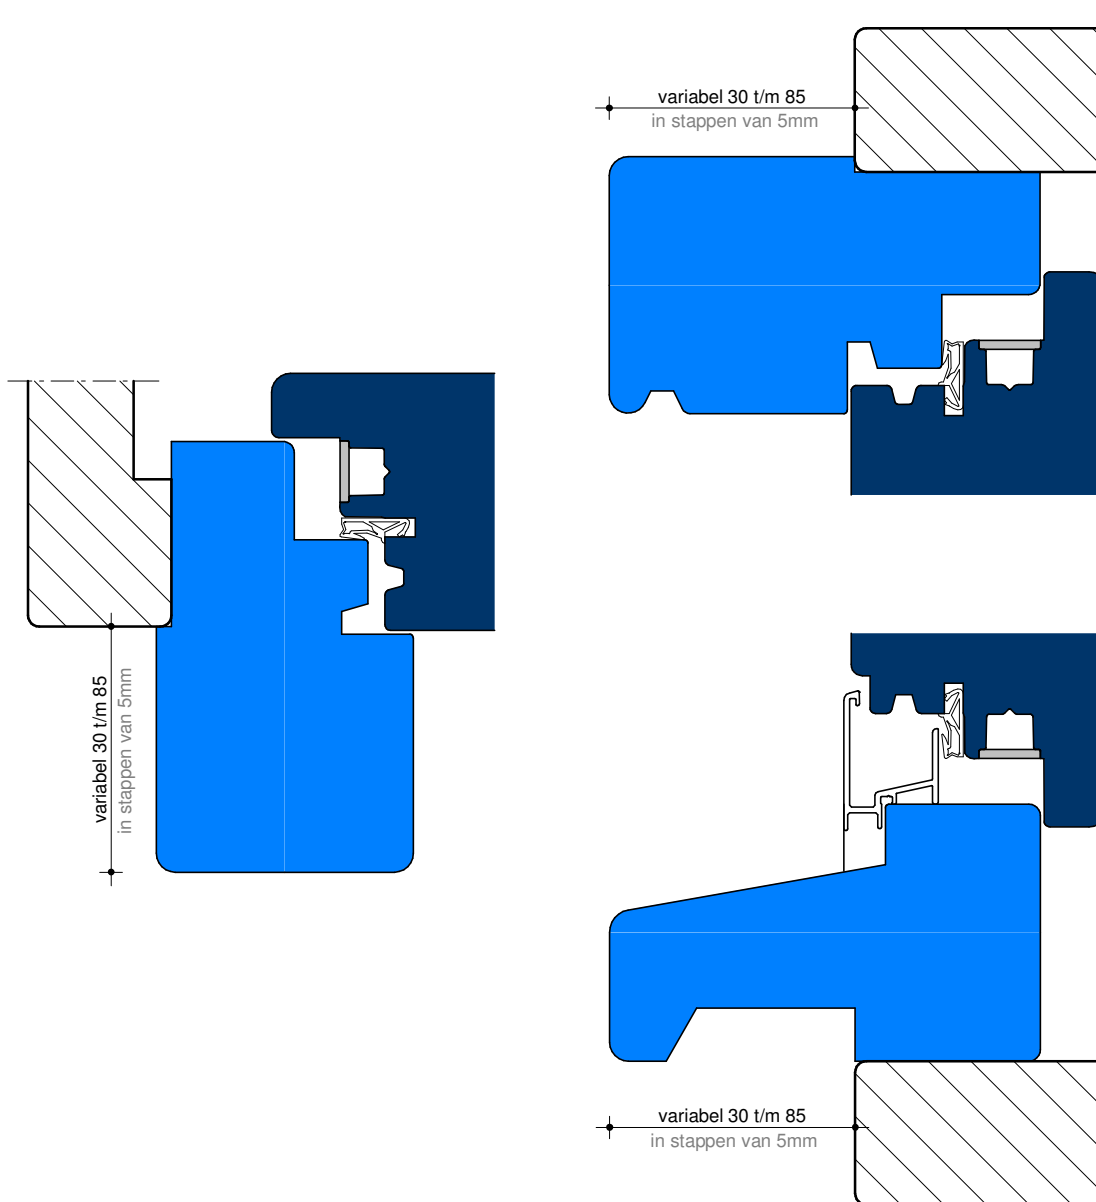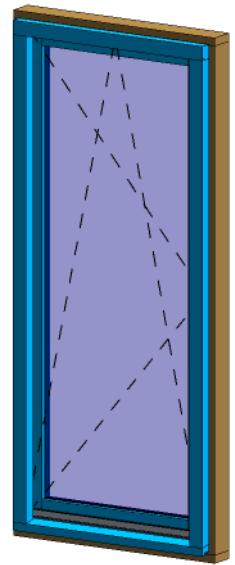



Terrasdeur binnendraaiend

Slot:	GU draaikiepraam garnituur Uni-Jet S/12 se
Uitvoering:	sleutelbediend: No weerstandsklasse 2: Yes greepsluiting: No
Scharnieren:	GU opdek
Code:	RDBA
Formaat	A4

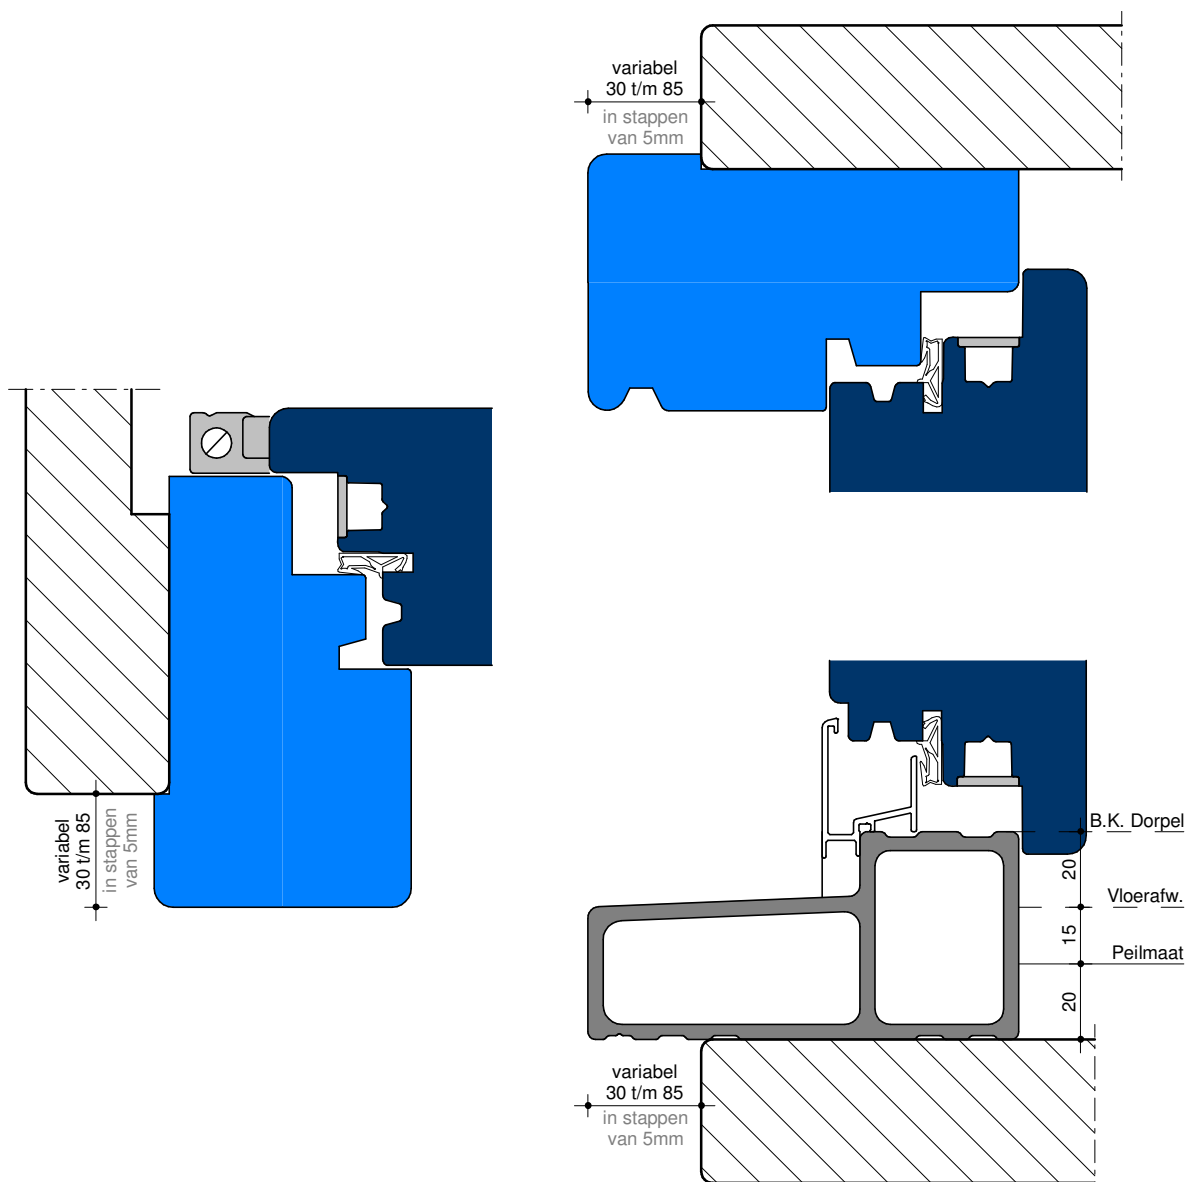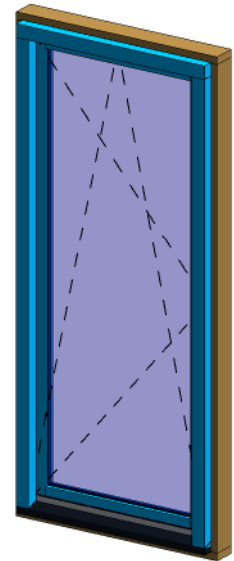



Buitendraaiend raam

Slot:	Buva raamespagnolet type 100 Uitzetter
Uitvoering:	sleutelbediend: No weerstandsklasse 2: Yes greepsluiting: No
Scharnieren:	3 AXA scharnieren 3,5 x 3,5" type 1647-09-23
Code:	RUAA
Formaat	A4

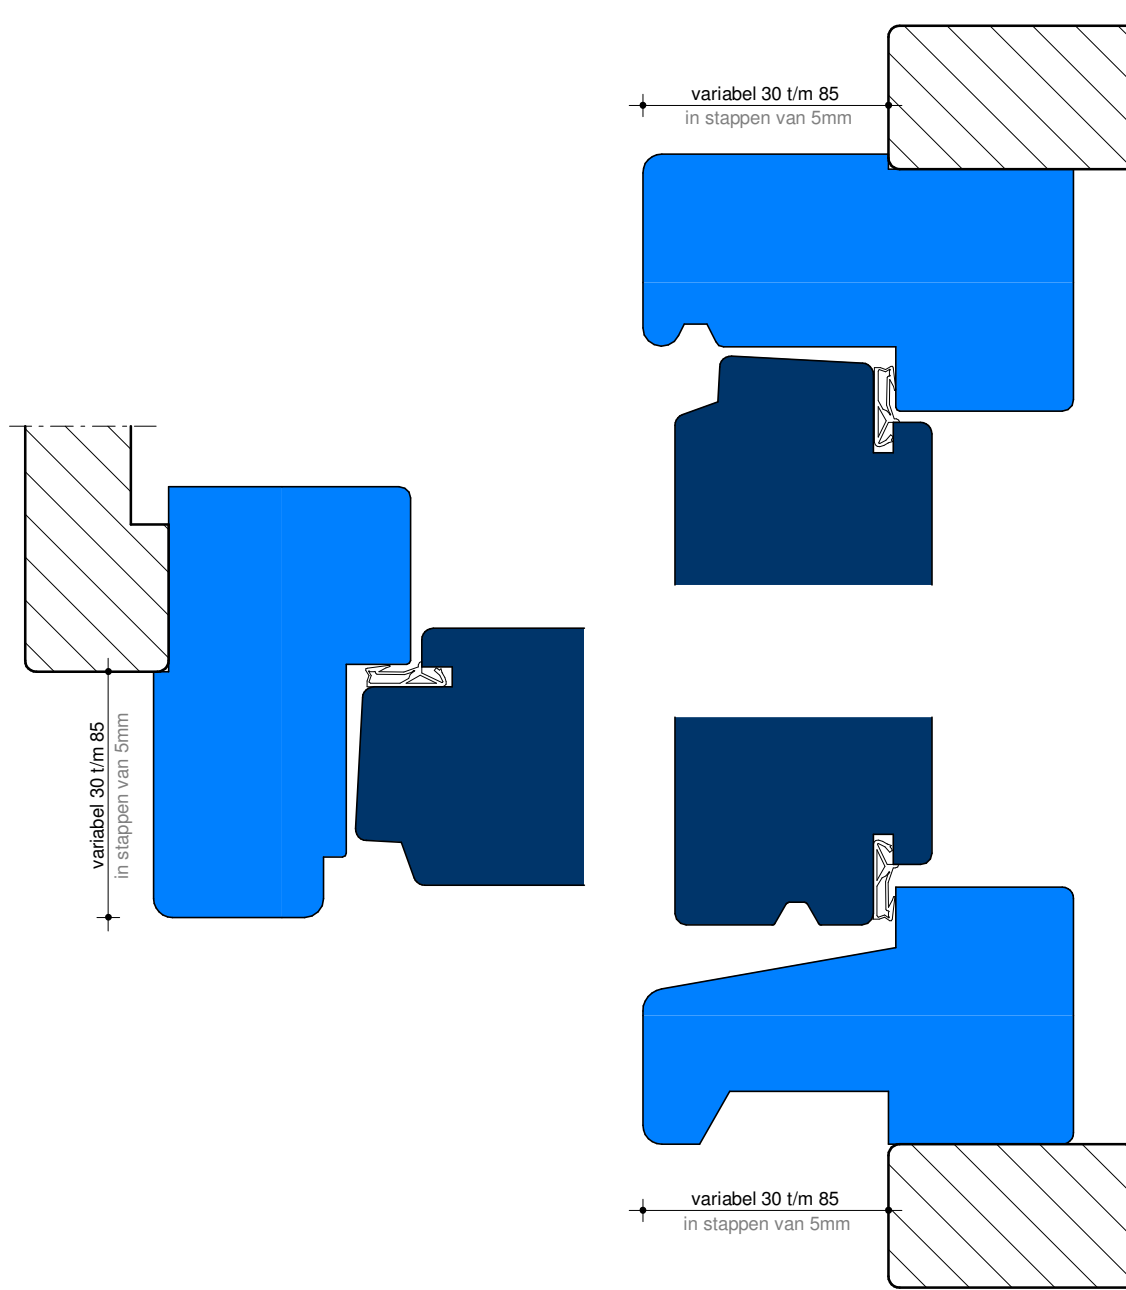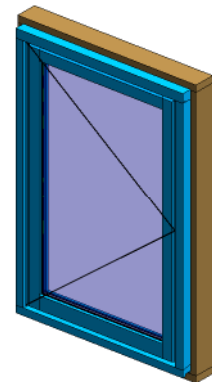



Terrasdeur binnendraaiend (stolp)

Slot:	GU stolpraam garnituur Uni-Jet S/12 se 1 Raam met kiepstand
Uitvoering:	sleutelbediend: No weerstandsklasse 2: Yes greepsluiting: No
Scharnieren:	GU opdek
Code:	SDBA
Formaat	A4

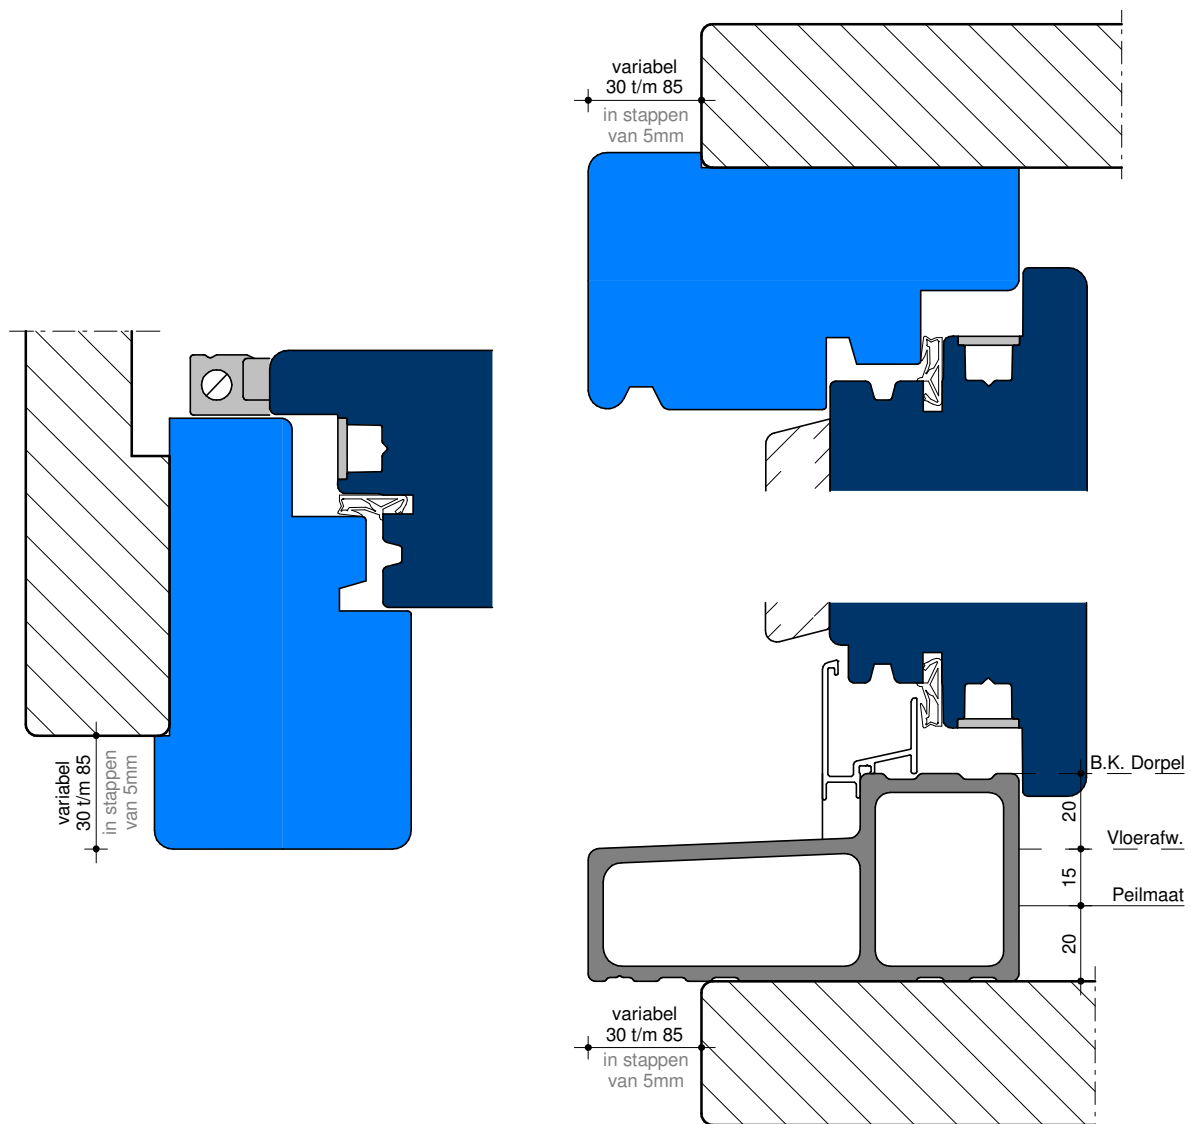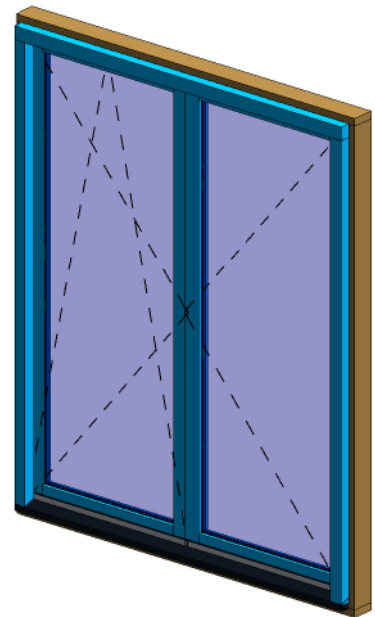

Buitendraaiend raam (stolp)



Slot:	Buva raamespagnolet type 100 Buva balkespagnolet type 8534
Uitvoering:	sleutelbediend: No weerstandsklasse 2: Yes greepsluiting: No
Scharnieren:	6 AXA scharnieren 3,5 x 3,5" type 1647-09-23
Code:	SUAA
Formaat	A4

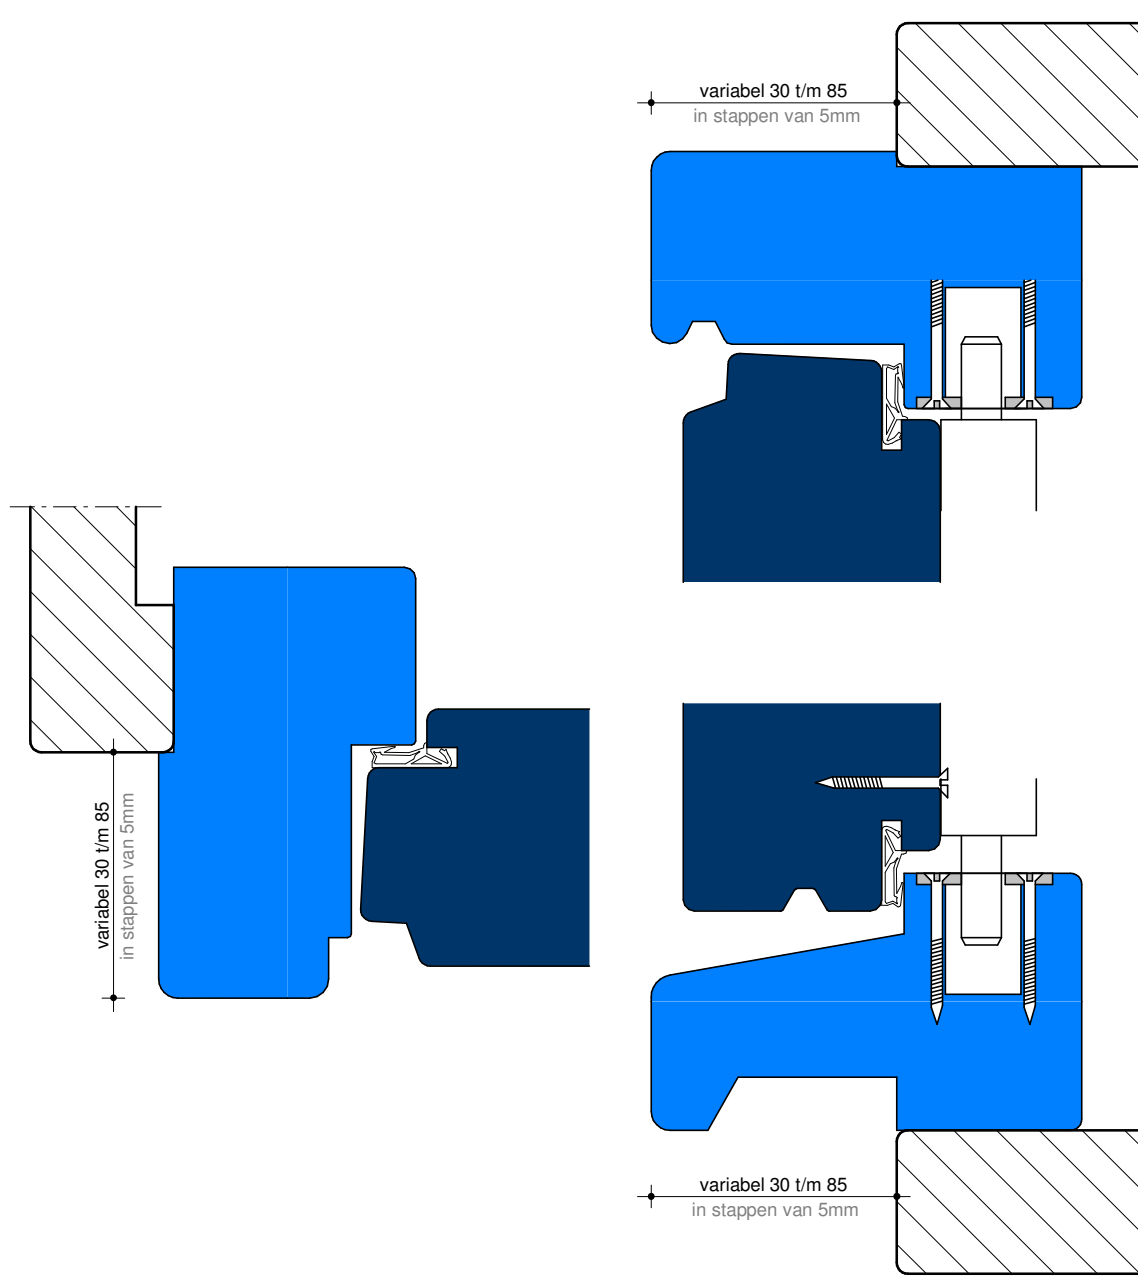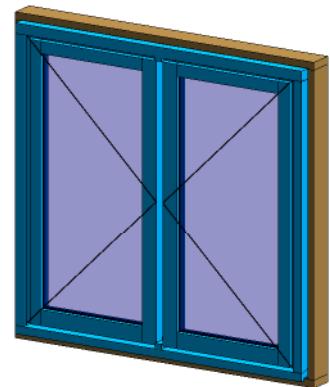

Diverse detailleringen

Onderstaande detailleringen kunnen van toepassing zijn:

- Kalfrooster
- Glasrooster
- Bovenpaneel
- Onderpaneel
- Hoekstijl
- Koppelstijl

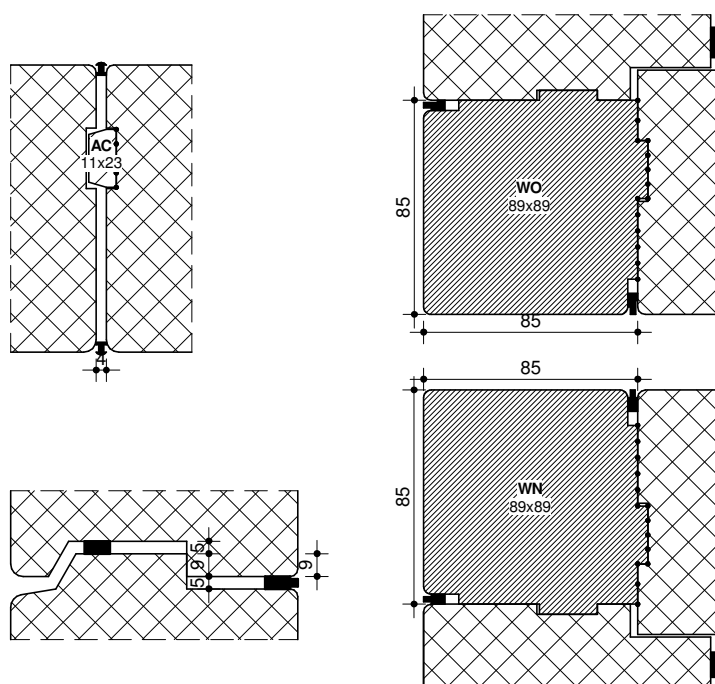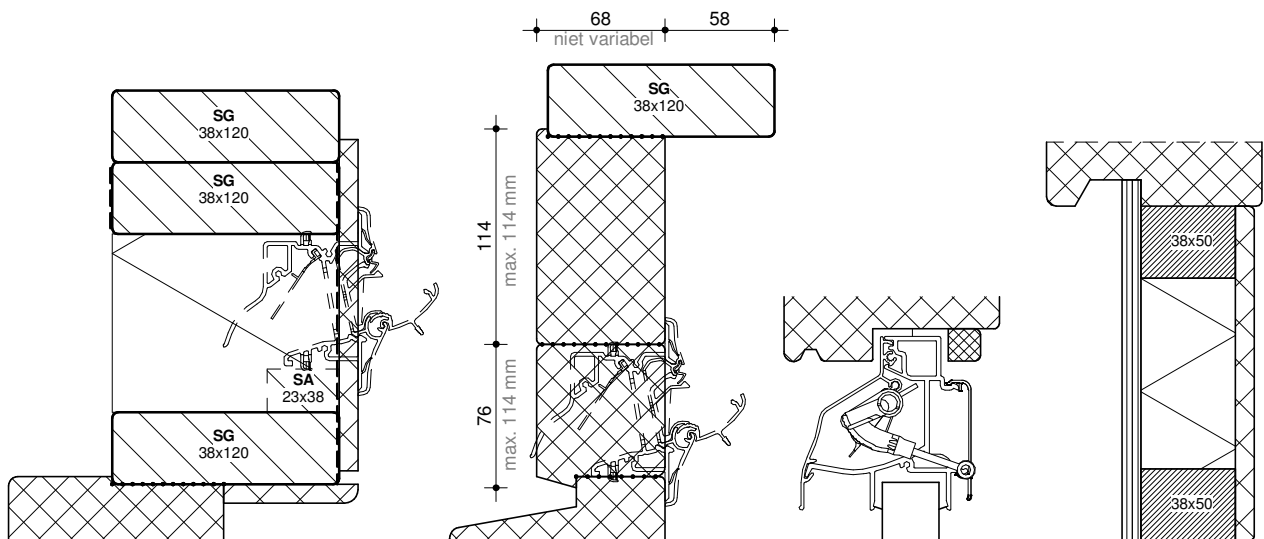

Detailkiezer

Merk:

Maat A:

Type:

Voorbeeld:

Merk A t/m E






- 61 mm

G

Spouwlat:

Type Afmetingen

- A: 38x23
- B: 38x44
- C: 38x58
- D: 38x70
- E: 38x89
- F: 38x110
- G: 38x120
- H: 38x140
- I: 38x170
- J: 38x184
- K: 38x220
- L: 38x235
- M: 38x286

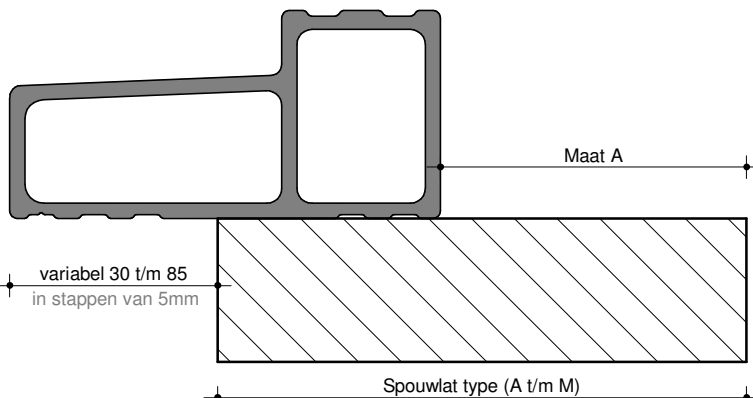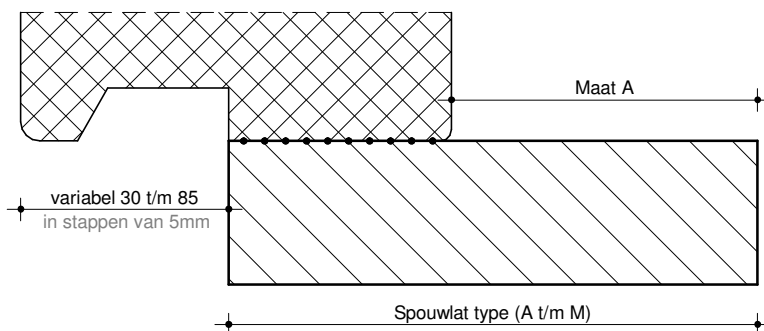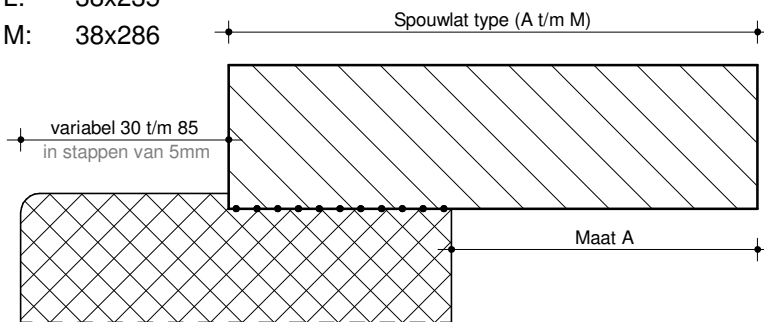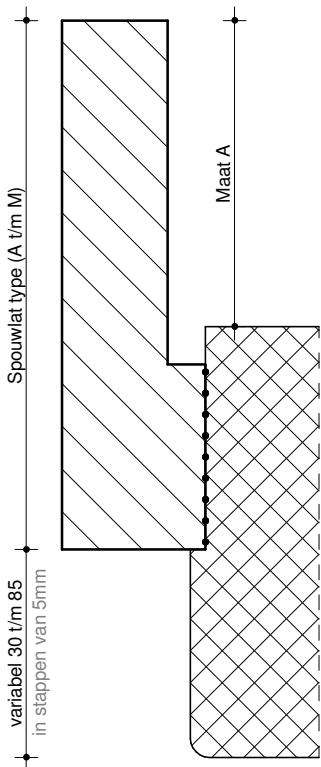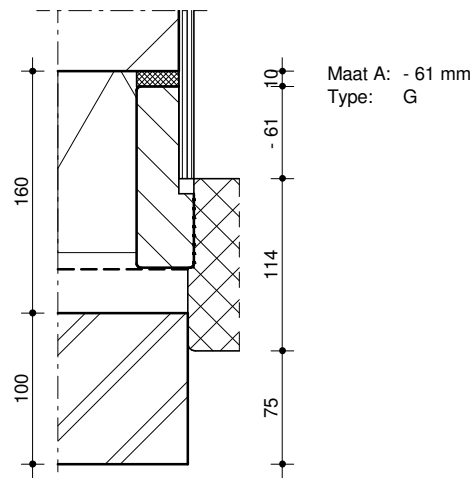

Aanvullend informatieblad

Het kiezen van een kleur is toepasbaar op kozijnen, deuren, ramen en roosters.
(Schuifpui, het vaste deel is altijd in de zelfde kleur als het kozijn).

Merk:	Kleur:	Merk:	Doorlaat:	Ventilatie doorlaat:
Voorbeeld: Merk A t/m E	RAL 9002	Voorbeeld: Merk A t/m E	B	A: Glasrooster 11 dm ³ /s (t.p.v. glas)
_____	RAL	_____	_____	B: Glasrooster 14 dm ³ /s (t.p.v. glas)
_____	RAL	_____	_____	C: Glasrooster 16 dm ³ /s (t.p.v. glas)
_____	RAL	_____	_____	D: Glasrooster 21 dm ³ /s (t.p.v. glas)
_____	RAL	_____	_____	E: Kalfrooster 14 dm ³ /s (t.p.v. kozijn)
_____	RAL	_____	_____	F: Kalfrooster 21 dm ³ /s (t.p.v. kozijn)
_____	RAL	_____	_____	G: Glasrooster 10 dm ³ /s (t.p.v. glas, schuifpui)
_____	RAL	_____	_____	H: Glasrooster 12 dm ³ /s (t.p.v. glas, schuifpui)
_____	RAL	_____	_____	
_____	RAL	_____	_____	
_____	RAL	_____	_____	
_____	RAL	_____	_____	
_____	RAL	_____	_____	
_____	RAL	_____	_____	
_____	RAL	_____	_____	


Kit kleur:
De kleur van het kit wordt toegepast in *zwart* of *wit*
Doorhalen van niet toepassing is.

Voor het afleveren van de producten, graag de volgende gegevens invullen;


Afleveradres: _____

Afleverdatum: _____

Voorbeeld ventilatieroosters:

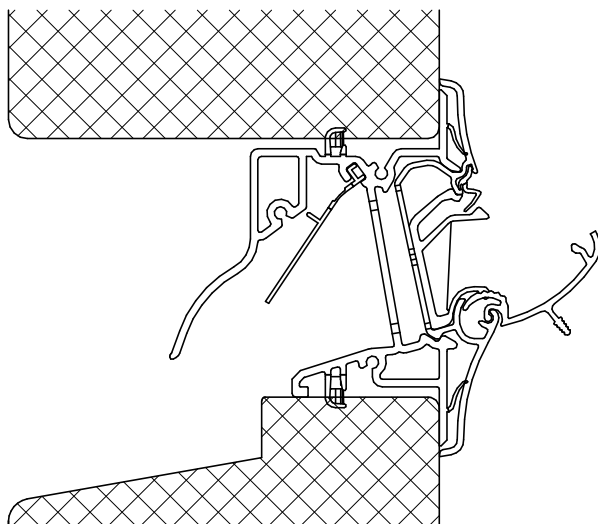

Kalfrooster

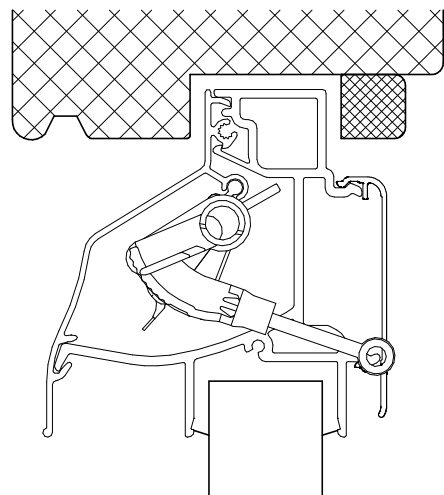

Glasrooster

Datablad

Algemeen datablad met afmetingen en glastypen

Onze timmerfabriek heeft een maximale afmeting van onderdelen.
Langste afmeting randonderdeel: 4480 mm x 3500 mm
Langste afmeting tussenonderdeel: 3000 mm

Onderdeel:	Minimale dagmaat:		Maximale dagmaat:	
	Breedte	Hoogte	Breedte	Hoogte
Binnendraaiende deur woningentree	850 mm	2300 mm	1020 mm	2670 mm
Hefschuifpui	1684 mm	2300 mm	5384 mm	2777 mm
Buitendraaiende terrasdeur met isostone onderdorpel	850 mm	2300 mm	1020 mm	2670 mm
Buitendraaiende terrasdeur met houten onderdorpel	850 mm	2300 mm	1020 mm	2670 mm
?Binnendraaiende terrasdeur met isostone onderdorpel	850 mm	2300 mm	1020 mm	2670 mm
?Binnendraaiende terrasdeur met houten onderdorpel	850 mm	2300 mm	1020 mm	2670 mm
Buitendraaiende terrasdeur (stolp)	1700 mm	2300 mm	2075 mm	2670 mm
?Binnendraaiende terrasdeur (stolp)	1700 mm	2300 mm	2075 mm	2670 mm
Sandwichpaneel in buitensponning	250 mm	250 mm	1350 mm	1350 mm
Sandwichpaneel in binnensponning	250 mm	250 mm	900 mm	1200 mm
Paneel in binnensponning	250 mm	250 mm	3000 mm	3500 mm
Paneel in binnensponning	250 mm	250 mm	3000 mm	3500 mm
Buitendraaiend raam	250 mm	250 mm	1200 mm	1800 mm
Buitendraaiend raam (stolp)	250 mm	250 mm	1200 mm	1800 mm

Glastypen:

Binnen QS bieden wij verschillende typen glas aan.
Het maximale gegeven oppervlak is gebaseerd op de volgende gegevens;
Oppervlak 1; windgebied 2, onbebouwd en een gebouwhoogte van 10m1.
Oppervlak 2; windgebied 3, onbebouwd en een gebouwhoogte van 10m1

		Oppervlak 1:	Oppervlak 2:
4*-15-5	standaard glas, kleinere afmetingen	<u>1.42 m2</u>	<u>1.74 m2</u>
4*-15-6	standaard glas 28dBA geluidswerend en grotere afmetingen	<u>1.80 m2</u>	<u>2.21 m2</u>
4*-15-33.1	eenzijdig letselwerend	<u>1.84 m2</u>	<u>2.25 m2</u>
33.1*-15-33.1	tweezijdig letselwerend, kleinere afmetingen	<u>2.83 m2</u>	<u>3.48 m2</u>
44.2*-15-44.2	tweezijdig letselwerend, grotere afmetingen	<u>5.41 m2</u>	<u>6.66 m2</u>
4*-15-66.2	doorvalveilig glas*	<u>1.79 m2</u>	X
8*-15-44.2	doorvalveilig glas*	X	<u>1.79 m2</u>
44.6-15-*4	P5A glas inbraakwerend	<u>2.96 m2</u>	<u>3.63 m2</u>
44.2*-15-10	30 minuten b.v.t. glas (is tevens letselwerend en doorvalveilig)	<u>3.12 m2</u>	<u>3.12 m2</u>
44.2*-15-13	60 minuten b.v.t. glas (is tevens letselwerend en doorvalveilig)	<u>2.40 m2</u>	<u>2.40 m2</u>

* Doorvalveilig glas; oppervlakte is gebaseerd op breedte van 2100 mm.
Doorvalveilig glas wordt ten alle tijden bij de glasleverancier opgevraagd en berekend.